




SPANNTUCH TRANSPARENT

Innenraum

Rahmenlos.
Beleuchtet.

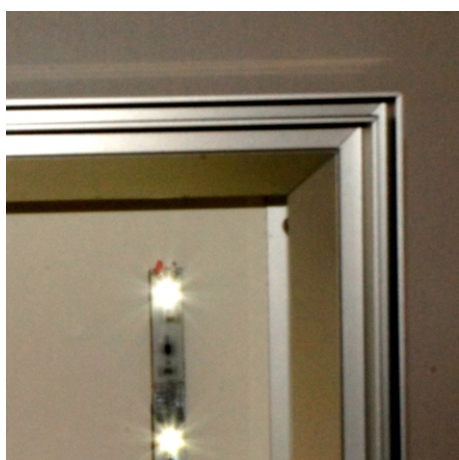

BESCHREIBUNG Aluminiumprofil mit integrierter Spannnut zur Aufnahme der Softgummilippe (Keder) des vorkonfektionierten Spanntuchdruckes.

AUSLEUCHTUNG LEDs weiß 6500 K, flächig belegt

EINSATZBEREICH Innenbereich

BAUFORM einseitig

BAUTIEFE 85 mm

STANDARDFARBE silber eloxiert EV 1
Aluminiumprofil

SONDERFARBEN nach RAL
Aluminiumprofil oder Sikkens Color Map solid


DRUCKTRÄGER Spanntuch 115g/qm, B1

LICHTSTÄRKE 400 cd/qm
weiß

SPANNUNG 12 V

MONTAGE Wandmontage, Wandeinbau

MOTIWWECHSEL Blitzschnell & Einfach

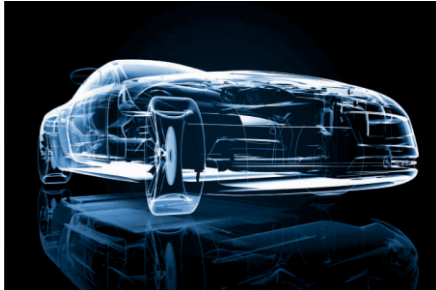

DRUCKDATEN Grundsätzlich benötigen wir eine PDF X-3, in dem Schriften komplett eingebunden oder in Zeichenwege gewandelt sind. Darin enthaltene farbige Pixelbilder müssen als CMYK-EPS mit JPEG-Komprimierung (maximale Qualität) abgespeichert sein. Transparenzen werden oft nicht richtig verarbeitet und sollten Sie daher nicht verwenden. Dateien aus Powerpoint, Word und Excel können nicht verarbeitet werden.

AUFLÖSUNG Die Auflösung hängt von dem Produktionsverfahren ab. Bei hochgerechneten Bildern ist die Qualität dementsprechend schlechter.

MINDEST-AUFLÖSUNG 1:1 min. 72 dpi

Die Daten sollten 1:1 oder im Verhältnis dementsprechend kleiner angelegt werden.

DATENANLIEFERUNG Per E-Mail an Ihren Ansprechpartner bei FISCHER oder über unser internes Datenaustauschportal (persönlicher Zugang auf Anfrage).

DIGITALDRUCK Ein sattes schwarz für Pixel- und Vektorgrafiken bitte mit C60/M40/YO/K100 anlegen; sollte schwarz in CO/MO/YO/K100 angelegt sein wird dies unverändert gedruckt.

FARBMANAGEMENT Bereits eingebundene Farbprofile können nicht wiedergegeben werden. Diese werden nach Fogra 39 konvertiert.

DIGITALPROOF Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne einen zertifizierten Farbproof nach Fogra 39. Liegen keine Farbvorlagen vor wird nach unserem Druckstandard gedruckt.

BESCHNITT Für den Druck sollte ein Beschnitt von 2 cm umlaufend berücksichtigt werden. Bitte keine Druckmarken setzen.